


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Lenght (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strength (kg)	包装 packing	相关认证
31-HIWA-GT-500HD	束线带S	GT-500HD	500	7.6	150	54.4		

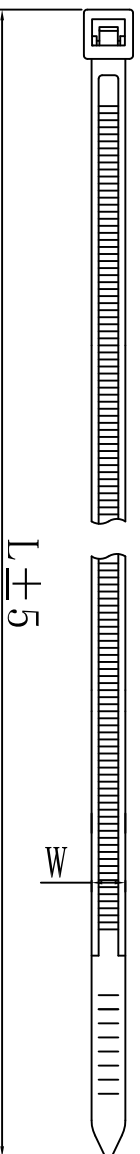

材质: 采用UL认证材料66, 额定电压94V-2, 阻燃, 耐酸碱, 绝缘性好, 不老化, 承受力强。

温度: 可达85℃。

颜色: 各种颜色皆可定制

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿  
无封洞, 无气泡



DIMENSION	TOLERANCES	REVISION RECORD				DATE	DWG. BY	CHK. BY	APP. BY	DWG. NO.	UNIT
		LTR.	NEW PART	DWG. BY	CHK. BY						
0.0	±0.2	A	NEW PART	william	yan wang	201808				mm	
0.00											
FIRST ANGLE PROJ											

未经并受权不得修改和复印  
该知识产属于技术质量部

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司