
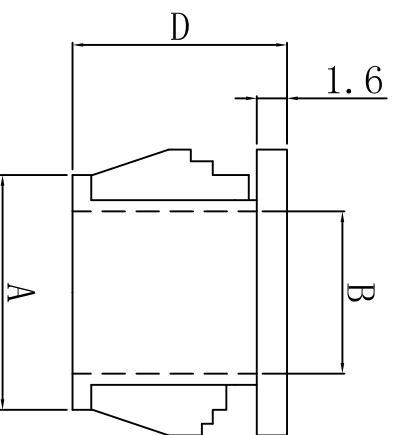


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	铁板孔径 mounting hold A (mm)	内径 inside diameter B (mm)	覆盖 head diameter C (mm)	高度 height D (mm)	包装packing	相关认证
27-1216	扣式护线套	1216	15.6	12.9	18.3	10.3		

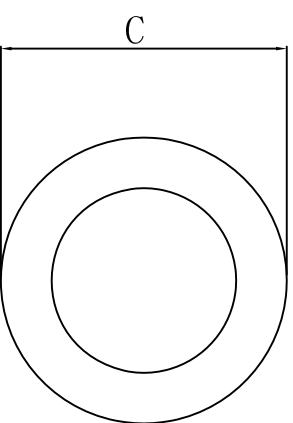

材质：符合UL94-2要求的尼龙66；
用途：使粗劣的铁孔变成圆滑的出线孔，各种电线电缆之保护及绝缘；
用法：不需工具，只要用手轻轻一压，即可完成装配
公差：±0.3mm

1. 国际认证：UL:E107293 CSA:LR66162

DIMENSION	TOLERANCES							DWG. BY	UNIT	
0.0	±0.30							<i>lia liang</i>	mm	
0.00								<i>qullian</i>	REV.	A
FRIST ANGLE PROJ		A	NEW PART	<i>qullian</i>	<i>zy wang</i>	<i>2009108</i>		APP. BY	DWG. NO.	HIWA/OR-JZ-27-1216
		LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE		HIM 惠华苏州惠华电子科技有限公司		

未经许可不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部