


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strength (kg)	包装 packing	相关认证
31-HIWA-GTER-370HD	可退式束线带	GTER-370HD	370	4.8	102	26		



材料: 采用UL认证阻燃66, 耐火等级94V-2, 阻燃、耐摩擦、绝缘性好、不老化、承受力强。
温度: 可达85℃。
颜色: 本色

技术要求:
有光泽, 手感好, 无掉齿
无封洞, 无气泡, 无飞边

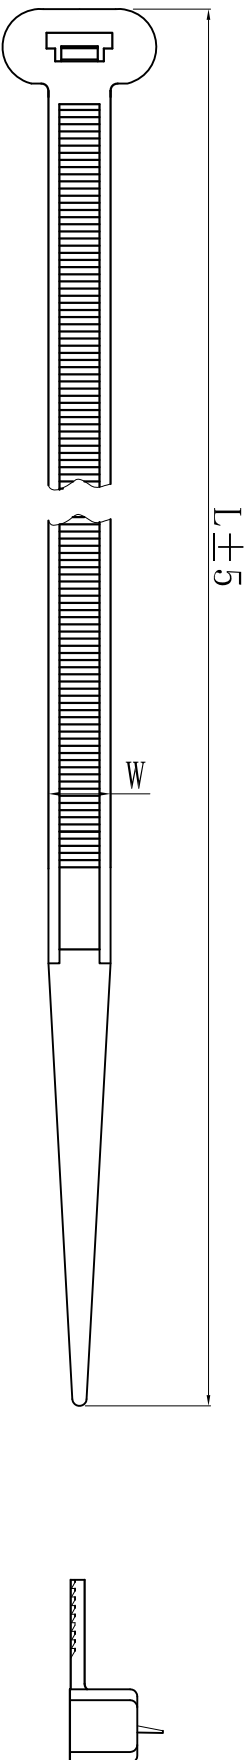

DIMENSION	TOLERANCES	L.T.R.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE	DWG. BY	CHK. BY	UNIT	REV.	DWG. NO.
0.0 0.00	±0.20	A	NEW PART	<i>william</i>	<i>zy wang</i>	<i>202108</i>	<i>lia liang</i>	<i>william</i>	mm	A	HIWA/QR-JZ-31-HIWA-GTER-370HD
FIRST ANGLE PROJ											

未经授权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

HIWA 惠华苏州惠华电子科技有限公司