



料号 Part NO.	品名 Parts Name	Length长度 (mm)	Width宽度 (mm)	Max. Bundle Dia 最大束径 mm	承受力MinLoop TensileStrength
31-HIWA-9954	束线带 9954	235.0	7.0	50.0	22kg

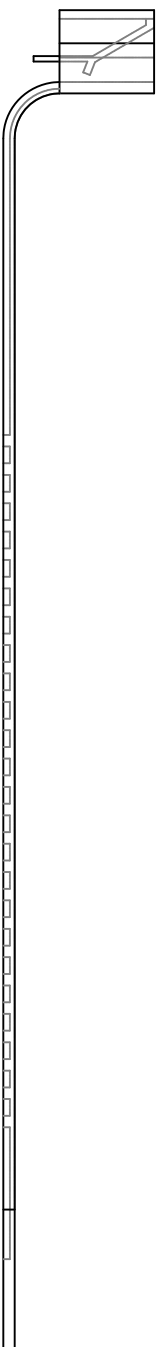

材 质: UL合格之
 NYLON66, 防火等级94V-2。
 颜 色: 黑色。若有其他
 颜色需求可订制。
 特 点: 不易老化, 柔韧
 性良好; 绑扎快速、使用方便;
 可重复使用。
 用 途: 电线电缆之绑
 扎。

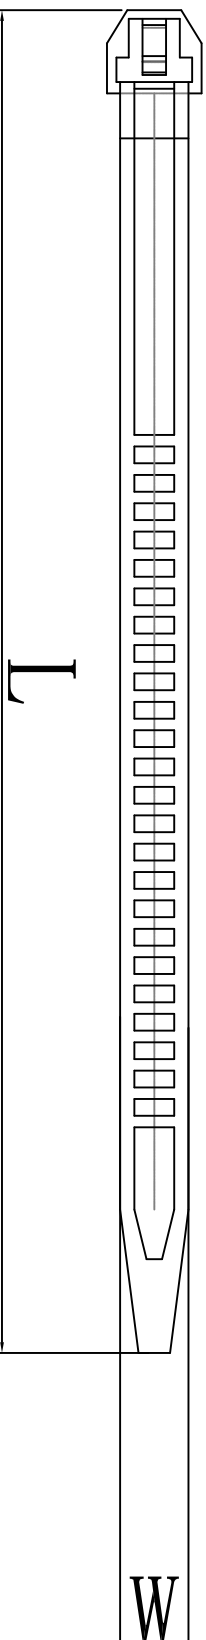

未经并受权不得修改和复印
 该知识产权属于技术质量部;

DIMENSION		TOLERANCES		NEW PART		CHK. BY		DATE	
0.0	±0.20								
0.00									
FIRST ANGLE PROJ		A	NEW PART	DATE	CHK. BY	DATE	APP. BY	DWG. NO.	
		LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE	APP. BY	DWG. NO.	
							王华	31-HIWA-9954	
							王华	31-HIWA-9954	

HIMA 惠州惠华电子科技有限公司