




料号 Material NO.	型号 Part NO.	尺寸 Dimensions					颜色 color	包装 packing
		A	B	C	D	E		
48-F01-P99	P99	8.3	12.1	20.2	9.4	28.8	Green	



材质：热可塑性工程塑料UL94V-2,
 特点：外形设有扣转翼，使操作省力轻便，易于将电线固定
 使用温度最大：105℃
 适用线径：14-10 A.W.G (MAX 5#12, MIN 2#14)

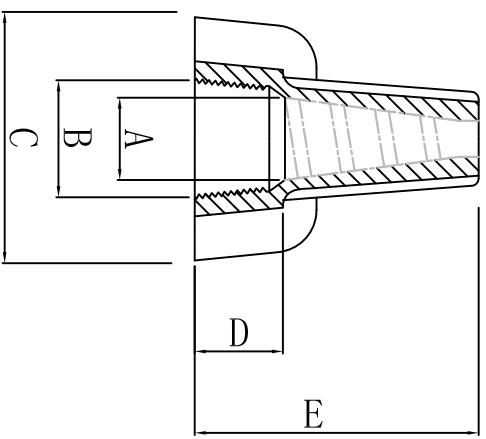

未经许可不得修改和复印
 该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES	FRIST ANGLE PROJ			
0.0 0.00	±0.5				
		A	NEW PART	REVISION RECORD	
			<i>wullivan</i>		
			<i>3%</i>		
			<i>202108</i>		
DWG. BY	<i>Lin Liang</i>	APP. BY	<i>wang zhiyan</i>	DWG. NO.	H1W/A/QR-JZ-48 -F01-P99
CHK. BY	<i>wullivan</i>			REV.	A
UNIT	mm				



苏州惠华电子科技有限公司